



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO

SiO ₂	%	64,20
Al ₂ O ₃	%	23,60
Fe ₂ O ₃	%	1,79
TiO ₂	%	0,36
CaO	%	0,31
MgO	%	0,18
Na ₂ O	%	0,15
K ₂ O	%	1,83
P.C.	%	7,7
Sulfatos Solubles	ppm	234

- DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS TÍPICO


Retenido > #150 (104µm)	%	
Retenido > #325 (44µm)	%	2,0
Porcentaje menor que 20µm	%	96,4
10µm	%	87,3
5µm	%	75,0
2µm	%	56,8
1µm	%	46,1

- ESPECIFICACIONES REOLÓGICAS

Material	Densidad g/cm ³	Mín. y Máx.	Na ₂ SiO ₃ cm ³	Na ₂ CO ₃ g	Visc. Brookfield cp	Visc. Esc. Instante seg.	Visc. Esc. 1 Hora seg.
MPG 2	1,60	Mín.	3	1,6	90	12	14
		Máx.	5		220	22	25

Nota: La tabla está referida a 1 kilo de material seco llevado con agua a una densidad de 1,60 con una base de 1,6 gramos de carbonato de sodio.

- GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN SERIGRAPH TÍPICO

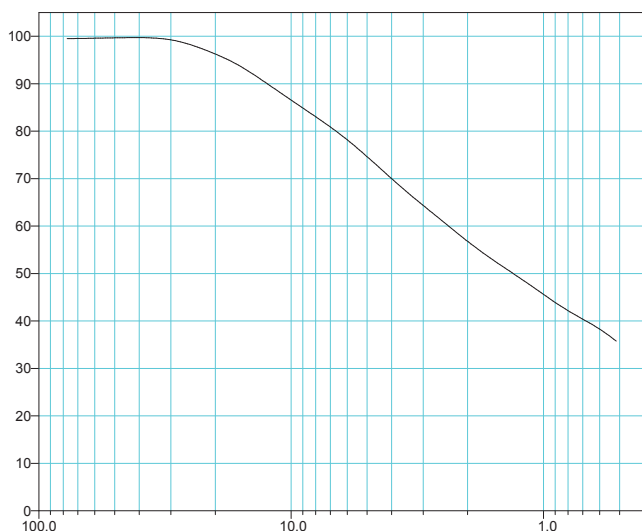

- PRESENTACIÓN

- Granel
- Triturado en big bag de 1000 Kg
- Molido en bolsas de 25 Kg

- USOS

Materia prima para industria cerámica.

Nota: El producto descrito es obtenido de depósitos naturales por lo tanto sus características pueden experimentar variaciones respecto de las especificaciones aquí detalladas.

Los datos aquí presentados son valores promedio obtenidos bajo normas internas de ensayo.